

SES Platta mikanitelement

SES Platta mikanitelement


är uppbyggda av värmetråd och elektriskt isolerande mikanit i en flat inkapsling. Elementet kan förses med tillledning av glasfiberisolerad nickltråd eller med skruvterminal M4.

Montering

Mikanitelementet skall ha god kontakt med det gods som skall värmas. Är värmeöverföringen dålig kan elementet bli överhettat. God kontakt fås genom att elementet fästes mot en plan yta med hjälp av byglar eller bultar. Bultarna skall placeras så att värmeutvidgningen inte förstör kontakten. Erfarenhetsvärdet är 100-150 mm mellan bulthålen. Mikanitelementet kan förses med hål och utskärningar helt efter er ritning.



Ringelement

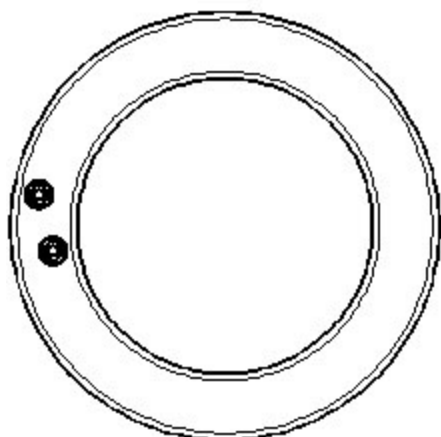



Skruvterminal M4

(direkt på värmeelementet)

Används för direktförbindelse till maskinen.

Minskar risken för anslutningsbrott.


Elementet kan tillverkas med terminalskruvarna placerade enligt ritning.

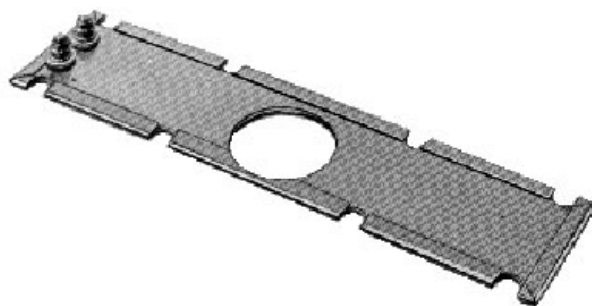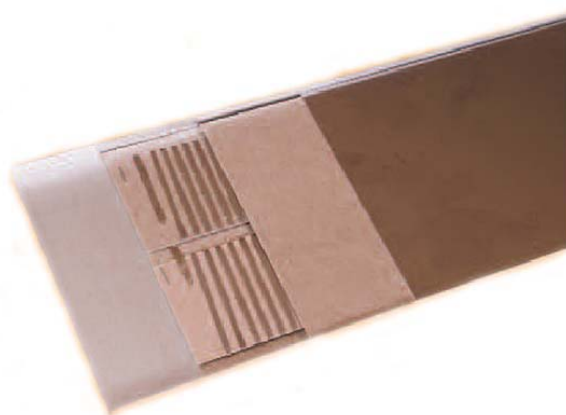


Ange vid beställning:

- Antal
- Form
- Mått
- Spänning
- Effekt
- Anslutningstyp eller kabellängd.

Keramiska stripelement och ringelement finns i ett stort antal standardstorlekar och standardeffekter. Anslutning med M4-tappar utplacerade enligt önskemål.



Stripelement



STRUCTURGRUPPEN AB

Postadress Box 102 40
434 23 Kungsbacka

Besöksadress Magasinsgatan 8C
434 37 Kungsbacka

Telefon 0300-56 64 00
Fax 0300-56 64 39
E-post info@strukturgroup.se
Hemsida www.strukturgroup.se




-Varje gång

SES Platta mikanitelement


Små mikanitelement med låg ytbelastning är ett bra och billigt alternativ för avfrostning av kylanläggningar eller som kondensskydd för elektronisk utrustning. Tilledningar, anslutningar och fästhål enligt önskemål.




Anslutningsbox kan användas som skydd där höga krav ställs på hållfastheten.

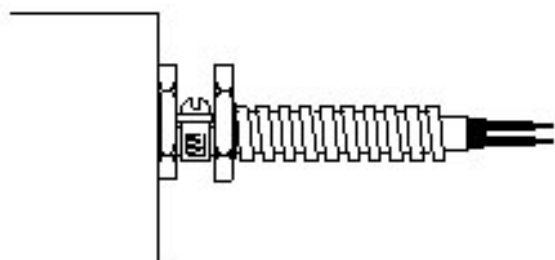

Tilledningen kan skyddas med en metallskyddslang som ger ett överlägset mekaniskt skydd i utsatta miljöer.

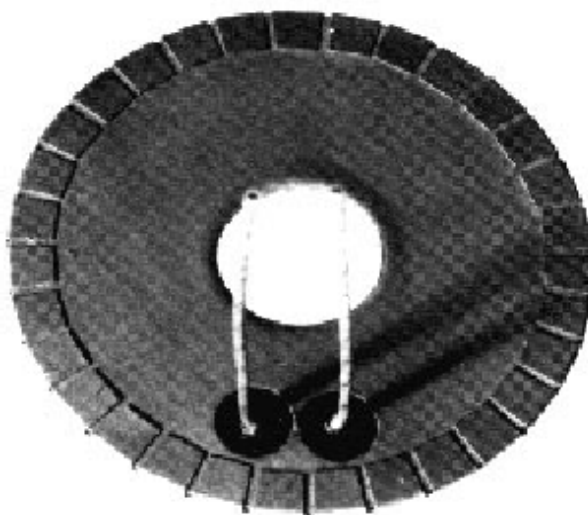

Mikanitelementen kan tillverkas i princip i vilka former som helst dvs. enligt ritning, prov eller mall. Ta kontakt med oss för mer information.

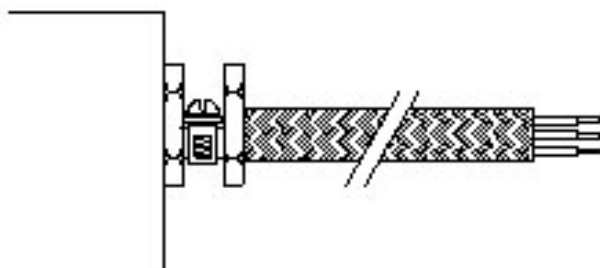

Tilledningen kan skyddas med en galvaniserad metallfläta, som ger bra nötningsskydd kombinerat med god flexibilitet.



-Varje gång

STRUCTURGRUPPEN AB

Postadress Box 102 40
434 23 Kungsbäcka

Besöksadress Magasinsgatan 8C
434 37 Kungsbäcka

Telefon 0300-56 64 00
Fax 0300-56 64 39
E-post info@strukturgroup.se
Hemsida www.strukturgroup.se