


SES Genomströmningsvärmare modell 2" RG

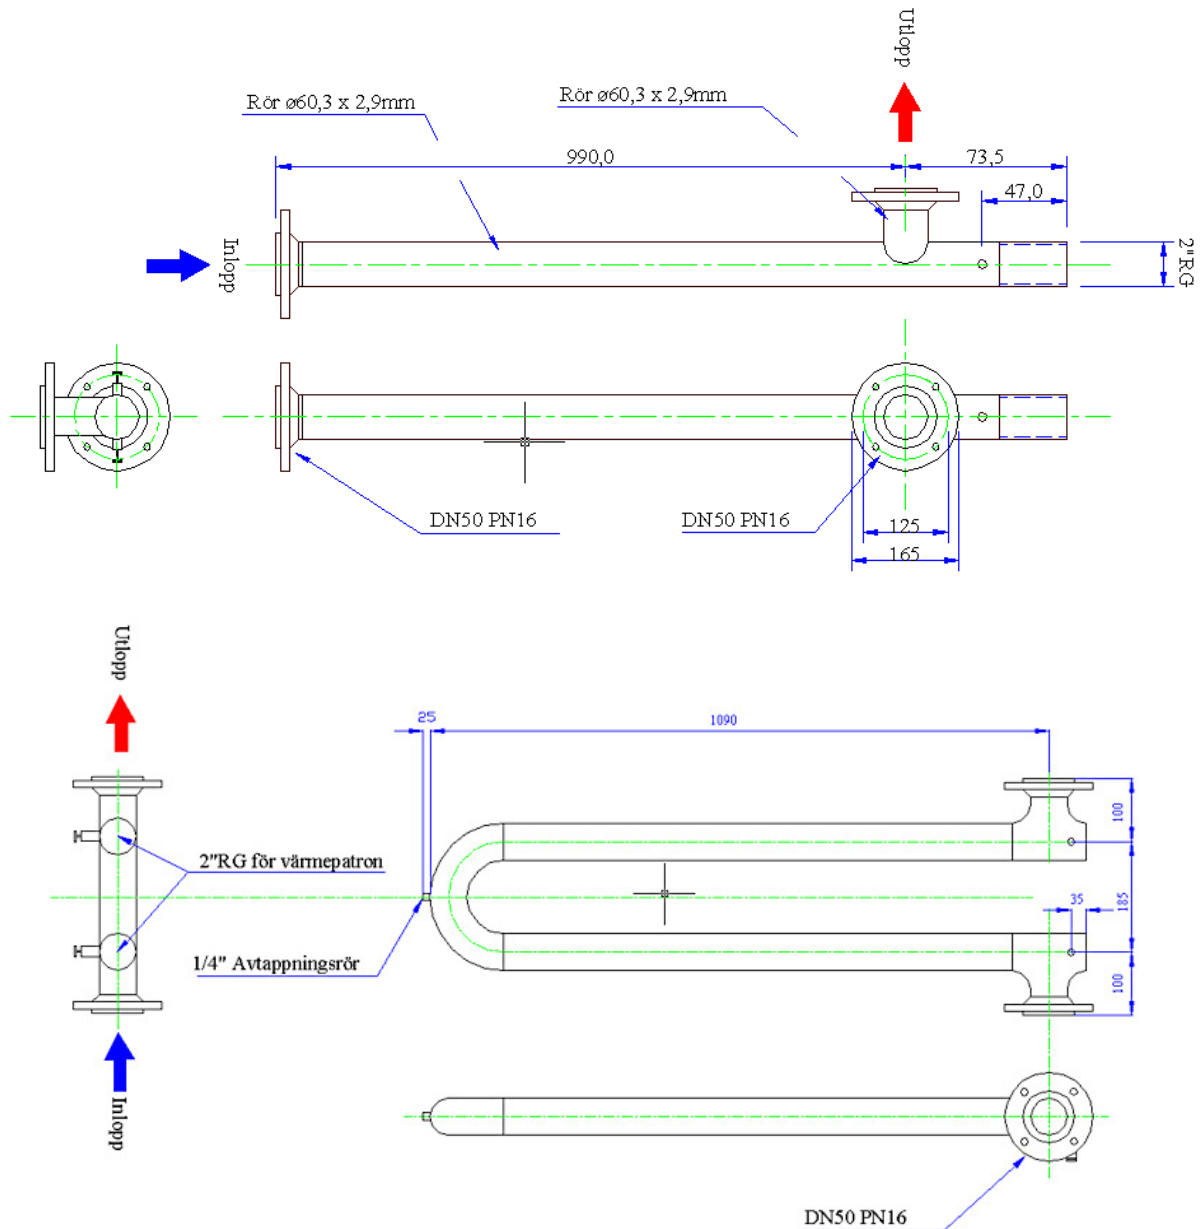

SES genomströmningsvärmare typ Modell 2"RG V för vatten, typ Modell 2"RG O för olja och Modell 2"RG S för aggressiva vätskor är ett flexibelt system, som kan byggas in i små utrymmen. Genomströmningsvärmaren uppbyggs efter behov och förses med standardpatroner typ COP, NIC, OLJ, OLJP, SYR, eller SYRX beroende på mediet som skall uppvärmas. Systemet kan senare utvidgas med en eller flera enheter. Värmepatronerna kan dessutom förses med inbyggd termostat och överhettningsskydd.

Teknisk data	
Spänning	3X230 / 400V
Värmepatroner	Se sidorna 31 - 36
Anslutningsrör	50mm fläns: DN50 PN16
Mått	Se ritning
Kapsling	IP34
Termostater	Se sidorna 154 - 155
Överhettningsskydd	Se sidan 155
Material	Stål SIS 1330 eller syrafast stål SIS 2535

STRUKTURGRUPPEN AB

Postadress Box 102 40
434 23 Kungsbacka

Besöksadress Magasinsgatan 8C
434 37 Kungsbacka

Telefon 0300-56 64 00
Fax 0300-56 64 39
E-post info@strukturgroup.se
Hemsida www.strukturgroup.se



-Varje gång