



# SES VÄRMEPATRONER KOMPLETT FÖR VATTENUPPVÄRMNING

**SES värmepatron för vatten 6kW8,0W/cm<sup>2</sup> 3x230/400V i 2" RG mässing nippel och dykrör ø7,5x300mm med 2-polig drifttermostat 30° till 80°C och 3-polig överhettningsskydd 90°C.  
Kopplings box dimension H x B x L mm= 100 x 90 x 125mm  
Material rostfritt stål AISI 316. Drifttryck max 6bar.  
Drifttemperatur max 80°C.  
Artikel nr. 0510-1001.81**

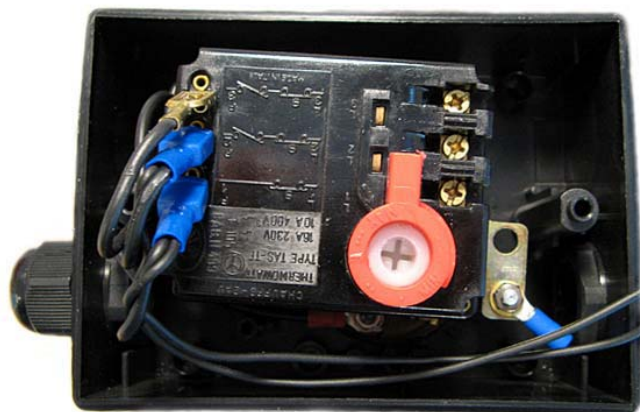

**SES värmepatron för vatten finns som 9kW 8,8W/cm<sup>2</sup> 3x230/400V i 2" RG mässing nippel och dykrör ø7,5x300mm med 2-polig drifttermostat 30° till 80°C och 3-polig överhettningsskydd 90°C.  
Kopplings box dimension H x B x Lmm= 100 x 90 x 125mm  
Material rostfritt stål AISI 316. Drifttryck max 6bar.  
Drifttemperatur max 80°C.**

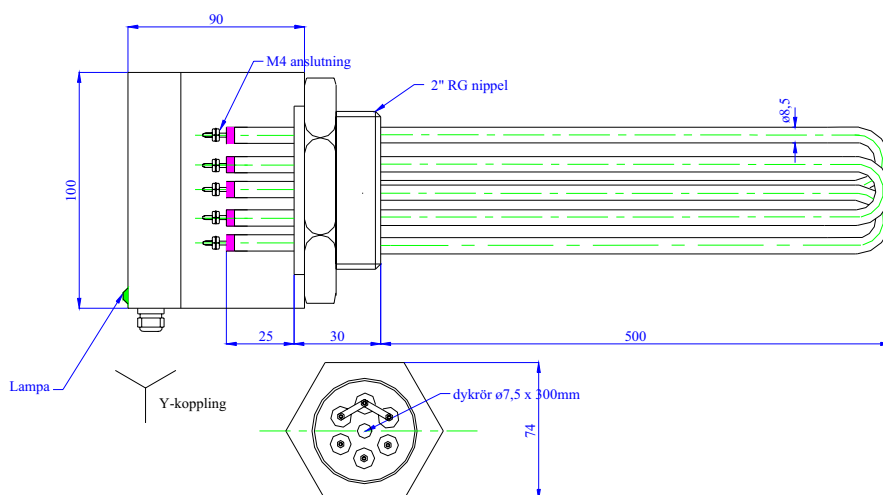

**Vi kan tillverka SES värmepatron för vatten enligt era önskemål med annan spänning och insticksdjup.**



-Varje gång

STRUCTURGRUPPEN AB

Postadress Box 102 40  
434 23 Kungsbacka

Besöksadress Magasinsgatan 8C  
434 37 Kungsbacka

Telefon 0300-56 64 00  
Fax 0300-56 64 39  
E-post info@strukturgroup.se  
Hemsida www.strukturgroup.se