




# SES Värmepatroner / Elpatroner R50/G2” för Oljeuppvärmning

STRUKTURGRUPPEN AB

Elementrör i rostfritt syrafäst stål AISI 316L med R50 (G2”) mässingshuvud. Maxtryck 9 bar och maxtemp 120°C med ø10,6mm dyrkrör

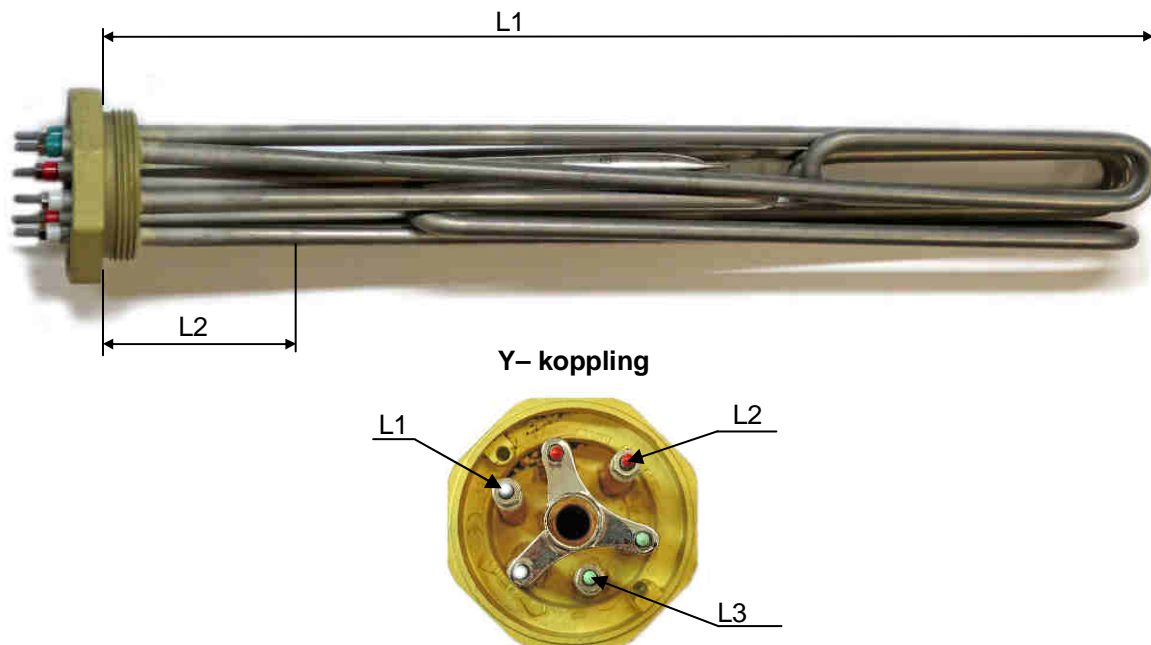

Spänning V	Effekt W	L1 Instickslängd mm	L2 Inaktiv längd mm	Längd dyrkrör mm	Yteffekt W/cm <sup>2</sup>	Inkoppling Y/D	RörMaterial	Artikel nr
230/400	1000	270	85	187	2,2	Y	AISI 316L	0515-1001.00
230/400	2000	435	85	260	2,5	Y	AISI 316L	0515-1002.00
230/400	3000	555	85	260	2,7	Y	AISI 316L	0515-1003.00
230/400	4000	815	85	260	2,7	Y	AISI 316L	0515-1004.00
230/400	6000	1085	85	260	2,7	Y	AISI 316L	0515-1005.00
230/400	330	270	85	260	0,8	Y	AISI 316L	0515-2001.00
230/400	670	435	85	260	0,8	Y	AISI 316L	0515-2002.00
230/400	1000	555	85	260	0,9	Y	AISI 316L	0515-2003.00
230/400	1500	815	85	260	0,9	Y	AISI 316L	0515-2004.00
230/400	2000	1085	85	260	0,9	Y	AISI 316L	0515-2005.00

Vi har ett stort sortiment av tillbehör för elpatroner såsom kopplingsboxar, termostater, temperaturbegränsare, genomströmningstuber.



Kopplingsbox liten  
0559-1002.00



Kopplingsbox stor  
0559-1003.00



Kapillärörstermostat  
1724-1013.00

STRUKTURGRUPPEN AB  
MAGASINSGATAN 8C  
434 37 KUNGSBACKA

TEL: 0300-566400  
FAX: 0300-566439  
info@strukturgruppen.se