


SES Isolermatta

Användning

Den ca 35 mm tjocka isoleringen består av keramiska fibrer insydda i ett speciellt kiselmaterial. Ytterhöljet (med kardborrband) är ett teflonbelagt glasfibermaterial, speciellt valt för att undvika att plast fastnar på det. Det är dessutom konstruerat så att höljet överlappar springorna mellan isoleringsbanden, vilket hindrar plast från att tränga ner. Isoleringen är anpassad för höga temperaturer, och på grund av dess höga isoleringsförmåga rekommenderar vi att uttag görs för kopplingsbox, för att denna inte skall överhettas (kan EJ göras i efterhand). Isoleringen tillverkas speciellt för dina behov. Vid lägre arbetstemperaturer går det dock bra att omsluta hela elementet inkl boxen.

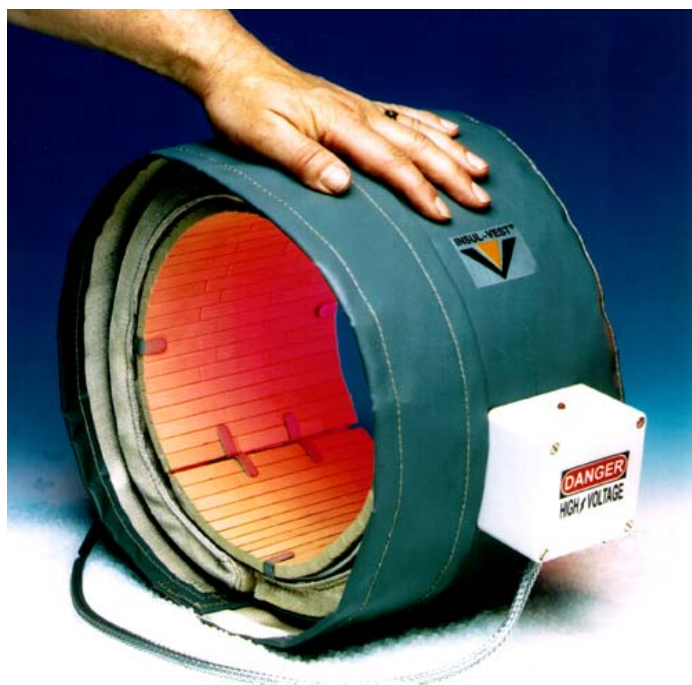

Du skär ner energiförbrukningen rejält och erhåller

- kortare uppstartningstider
- bättre värmefördelning
- utökad livslängd för komponenter så som element, relä, etc.
- skydd mot brännskador
- mindre värmestrålning ger bättre miljö och minskade luftkonditioneringskostnader

Vi räknar med att isoleringen skall kunna användas om och om igen, vilket i sin tur innebär att denna investering snart blir lönsam.



-Varje gång

STRUKTURGRUPPEN AB

Postadress Box 102 40
434 23 Kungsbacka

Besöksadress Magasinsgatan 8C
434 37 Kungsbacka

Telefon 0300-56 64 00
Fax 0300-56 64 39
E-post info@strukturgroup.se
Hemsida www.strukturgroup.se