



STRUCTURGRUPPEN AB

SES Teflonbelagd badvärmare som klarar aggressiva vätskor

SES badvärmare är tillverkad med en beläggning i beständig fluoropolymer (Teflon) och klarar därför att arbeta i ett flertal olika aggressiva och korrosiva vätskor.

Genom sin ytbeläggning och sin konstruktion som ger ett fritt flöde över elementets yta förhindras att avlagringar fastnar på värmarens yta.

Badvärmarens form och storlek gör den lättplacerad i de flesta bad.

Badvärmaren levereras med upphängningsbeslag för vertikalt montage, den kan också monteras horisontellt stående på karets botten.

Vätskenivån skall alltid vara minst 50mm över värmaren.

Max drifttemperatur 100°C

Vi rekommenderar att badvärmaren installeras tillsammans med termostat och nivåvakt.



Hög profil



Låg profil



Fyrkantig



Cylindrisk



Rund



STRUCTURGRUPPEN AB
MAGASINSGATAN 8C
434 37 KUNGSBACKA

TEL: 0300-566400
FAX: 0300-566439
info@strukturgruppen.se

SES Teflonbelagd badvärmare som klarar aggressiva vätskor

Badvärmare med låg profil, anslutningskabel på långsidan.

Spänning V	Effekt kW	Tjocklek mm	Låg profil		Artikel nr
			Bredd mm	Höjd mm	
230	1,5	25	445	293	0280-2003.00
3×230/400	1,5	25	445	293	0280-2003.50
230	2,0	25	445	293	0280-2004.00
230	3,0 LWD	50	445	293	0280-2004.50
230	3,0	25	445	293	0280-2005.00
3×230/400	3,0	25	445	293	0280-2005.50
230	4,0	50	445	293	0280-2006.00
230	4,5	50	445	293	0280-2007.00
3×230/400	4,5	50	445	293	0280-2008.00
230	6,0	50	445	293	0280-2008.75
3×230/400	6,0	75	445	293	0280-2009.00
230	9,0	75	445	293	0280-2009.75
3×230/400	9,0	75	445	293	0280-2010.00
3×230/400	12,0	50	573	418	0280-2011.00
3×230/400	18,0	75	573	418	0280-2014.00




Låg profil

Badvärmare med hög profil, anslutningskabel på kortsidan.

Spänning V	Effekt kW	Tjocklek mm	Hög profil		Artikel nr
			Bredd mm	Höjd mm	
230	1,5	25	293	445	0280-2023.00
230	2,0	25	293	445	0280-2024.00
230	3,0	25	293	445	0280-2024.75
3×230/400	3,0	25	293	445	0280-2025.00
230	4,0	50	293	445	0280-2026.00
230	4,5	50	293	445	0280-2026.50
3×230/400	4,5	50	293	445	0280-2027.00
230	6,0	50	293	445	0280-2027.50
3×230/400	6,0	75	293	445	0280-2028.00
230	9,0	75	293	445	0280-2028.50
3×230/400	9,0	75	293	445	0280-2029.00
3×230/400	12,0	50	418	573	0280-2030.00
3×230/400	15,0	75	418	573	0280-2035.00
3×230/400	18,0	75	418	573	0280-2036.00



Hög profil

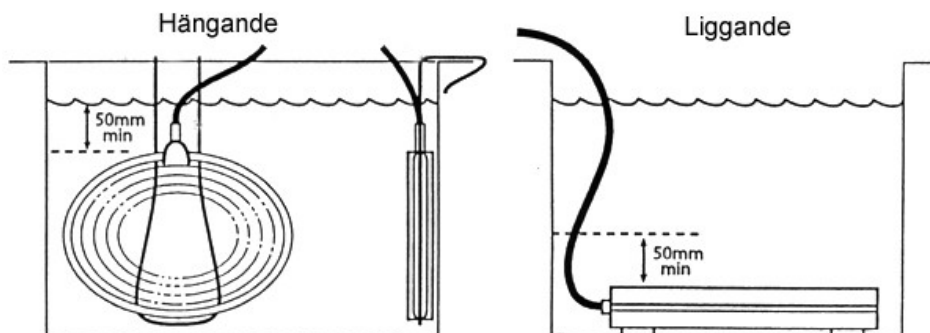

Anslutningskabel i ett flexibelt stycke på 1,5m som standard. 3, 5, 8 samt 12m totallängd kan fås som tillval.



STRUCTURGRUPPEN AB

SES Teflonbelagd badvärmare som klarar aggressiva vätskor

Badvärmare med olika format för att passa till olika användningsområden.

Spänning V	Effekt kW	Tjocklek mm	Fyrkantig Bredd mm	Fyrkantig Höjd mm	Artikel nr
230	4,0	25	445	445	0280-2040.00
3×230/400	12,0	75	445	445	0280-2039.00



Fyrkantig

Spänning V	Effekt kW	Tjocklek mm	Cylindrisk Dia ø mm	Cylindrisk Längd mm	Artikel nr
230	0,5	25	80	145	0280-3001.00
230	1,0	25	80	222	0280-3002.00
230	1,5	25	80	325	0280-3003.00
230	2,0	25	80	460	0280-3004.00
230	3,0	50	80	670	0280-3005.00
230	4,0	50	80	920	0280-3006.00
3×230/400	4,5	50	80	975	0280-3008.00



Cylindrisk

Spänning V	Effekt kW	Tjocklek mm	Rund Bredd mm	Rund Längd mm	Artikel nr
230	0,5	25	273	273	0280-2016.00
230	1,0	25	273	273	0280-2017.00
230	1,5	25	273	273	0280-2018.00
230	2,0	50	273	273	0280-2019.00
230	3,0	50	273	273	0280-2020.00
230	4,0	75	273	273	0280-2021.00
230	4,5	75	273	273	0280-2022.00



Rund

Anslutningskabel i ett flexibelt stycke på 1,5m som standard. 3, 5, 8 samt 12m totallängd kan fås som tillval.

STRUCTURGRUPPEN AB
MAGASINSGATAN 8C
434 37 KUNGSBACKA

TEL: 0300-566400
FAX: 0300-566439
info@strukturgruppen.se



STRUKTURGRUPPEN AB

SES Tillbehör till badvärmare

Thermaster temperaturstyrning till badvärmare.
230V utgång till externt relä. -10 till 110°C

Spänning V	Artikel nr
230	0281-1001.00



Temperaturstyrning

Levelmaster vätskenivåvakt till badvärmare. Hög nivå, låg nivå eller både och. Utgång till externt relä.


Spänning V	Artikel nr
230	0281-1002.00



Nivåvakt

Tankmaster kombinerad temperaturstyrning och
vätskenivåvakt till badvärmare. Utgång till externt relä.

Spänning V	Artikel nr
230	0281-1003.00

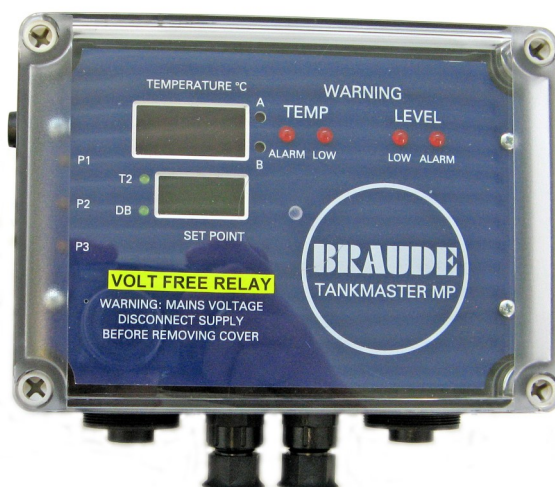

Kombinerad nivåvakt och temperaturstyrning

STRUKTURGRUPPEN AB
MAGASINSGATAN 8C
434 37 KUNGSBACKA

TEL: 0300-566400
FAX: 0300-566439
info@strukturgruppen.se



STRUCTURGRUPPEN AB

SES Tillbehör till badvärmare

Tempgivare PT100

PT100 givare till Thermaster temperaturstyrning, passar även till Tankmaster nivåvakt och temperaturstyrning.

Kan fås med olika kabellängd givarlängd. Levereras med snabbkontakt.



Nivågivare

Nivågivare till Levelmaster nivåvakt, passar även till Tankmaster nivåvakt och temperaturstyrning.

Kan fås med olika kabellängd och givarlängd, Levereras med snabbkontakt.

